

# Montage af Universal cylinder

Universal cylinderen kommer pakket standard 37/37mm med cylinder og cylinder.

Ved brug udover standard, bruges der en skrue og kobling, og dem er der 4 længder af hver, og for hver forlænger der bruges, bruges der en længere skrue og kobling.

Universal cylinderen kan forlænges op til 57/57mm med enten cylinder/cylinder eller cylinder/vrider.

Hver forlængerdel er 5mm.

Universal cylinderen fås i Æske eller på SB kort



## Sættet består af følgende dele:



2 stk. cylinderdel



1 stk. vriderdel



1 stk. midterdel



8 stk. forlænger



4 sæt. kobling



15 stk. sikkerhedsbjælke



6 stk. skrue  
4 sæt. Skrue  
1 stk. cylinderskrue



Mål dørens tykkelse


A – mål: midt hul på dør til udvendig side, husk at lægge skilt til.  
B – mål: midt hul på dør til indvendig side, husk at lægge skilt til.



Afmonter de 6 skruer på siden af cylinderen



Afmonter sikkerhedsbjælken.

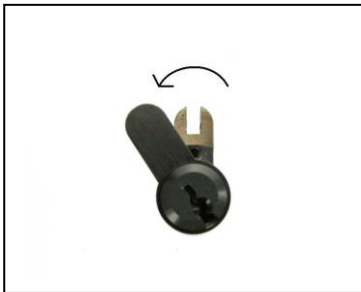


Cylinderdel drejes fra midterdel, som vist på billedet.




Monter forlænger på midterdelen. Delene drejes sammen, som vist på billede, og koblingen sættes i.




Når forlænger er monteret i den ønskede længde, skrues de sammen, og for hver forlænger der drejes på, bruges en længere skrue, og en længere kobling

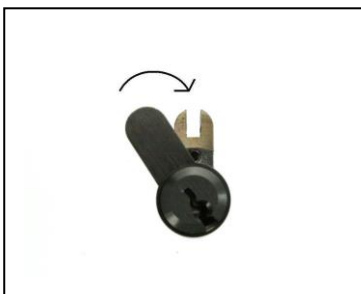

Tag nu cylinder/vriderdelen og drej disse 2 dele sammen med midterdelen .

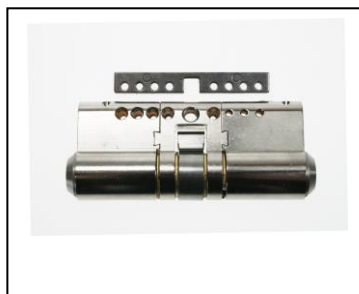

Monter den tilhørende sikkerhedsbjælke i den rigtige længde

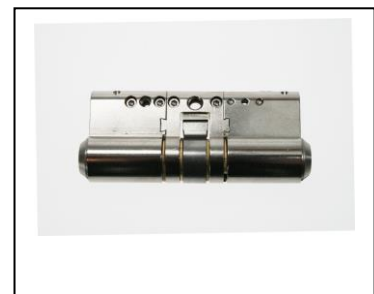

Monter de 6 skruer som der blev afmonteret i punkt 1.